

# IKIO

**IKIO, un lampadaire à l'éclairage très performant qui permet d'augmenter concentration et bien-être au travail.**

## ECLAIRAGE

### Ergonomie et performance

L'éclairage du lampadaire IKIO est très agréable. Il diffuse un éclairage direct et indirect afin d'offrir un confort visuel optimal. L'éclairage direct/indirect est fortement préconisé par les ergonomes car il permet une très bonne homogénéité de la lumière dans une pièce. La température de couleur (4000 K) est également idéale pour favoriser concentration et bien-être au bureau.

## FONCTIONNALITÉS

### Variation de l'intensité et mémorisation

IKIO bénéficie en outre du réglage de l'intensité lumineuse ainsi que de la mémorisation des réglages choisis par son utilisateur. De vrais atouts pour faciliter le quotidien.

De plus, il est équipé d'un driver Dali d'origine allemande, garant d'une longue durée de vie. Durée de vie de la source supérieure à 30 ans = pas de relamping.

## DES LIGNES CONTEMPORAINES

### Un produit épuré

Ce lampadaire séduit notamment grâce à ses formes contemporaines : mât fin, tête rectangulaire et socle en forme de U : des lignes fines qui lui permettent de s'intégrer facilement dans tous types de bureau avec élégance.




*Une tête au design minimaliste et épuré*



*Un socle en U permettant un véritable gain de place, et noir pour un vieillissement facile.*

## DIMENSIONS

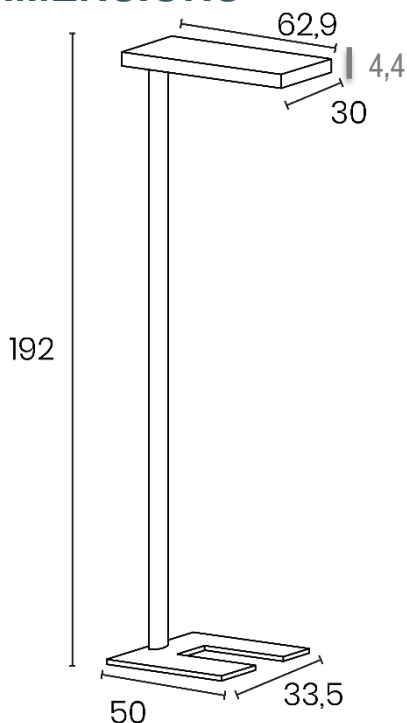

## INFORMATIONS TECHNIQUES

**Source :** LED intégrées

Durée de vie LED : 50.000 h (L80B20)


Température des couleurs : 4000 K

Interrupteur/variateur sur le mât (accessibilité PMR)

IP 20 – Cordon électrique 2,50 m, prise euro 2P+T

**Matériaux**

Socle en acier, tête et mât en aluminium et polycarbonate




## PERFORMANCE ET PHOTOMETRIE

**Conforme à la norme EN NF 12464-1:**  
éclairage sur les lieux de travail

UGR < 19, rendement <100 W à pleine puissance

60% du flux en indirect, 40% en direct.

Apporte 500 lux sur le plan de travail permettant au lampadaire d'être la seule source d'éclairage d'une pièce jusqu'à 12 m<sup>2</sup>.

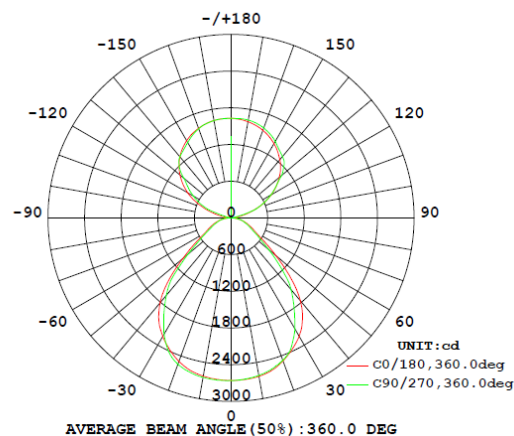

Références	Coloris	Energie consommée kW/1000 h	Lm	Lm/W	T° couleur	IRC	Durée de vie Source	Gara ntie	Poids net	EAN code
400 082 900 (tête) 400 082 901 (socle) 400 082 902 (mât)	Gris anodisé, socle gris anthracite	100	10 300	110	4 000K	>80	50 000 h	2 ans	13,3 kg	3595560013326 3595560013357 3595560013388



**kos**  
lighting